

RN013 說明書

產品概述

基於紅外線技術的自動控制產品，當有人進入開關感應範圍時，感測器探測到人體紅外光譜的變化，開關自動接通負載，人不離開感應範圍內走動，開關將持續接通；人離開後，開關延時自動關閉負載。即人到燈亮，人離燈熄，親切方便，安全節能。

產品特點

- 1.節能省電，人來燈亮，人走後延時燈滅，安全節能。
- 2.穩定性好，使用壽命長。
- 3.產品體積小，負載能力廣。


產品參數

工作電壓：AC100-240V
靜態電流：10mA
延時時間：15S
封鎖時間：<2S
感應距離：>3M
感應束角：120°
最大負載：5A
工作溫度：-20-50℃

功能說明

將產品安裝好後，通上電源。感應探頭朝人體移動方向平行安裝，當感應探頭檢測到人體移動時，負載打開；人離開後，延時15S左右，負載自動關閉。

接線圖

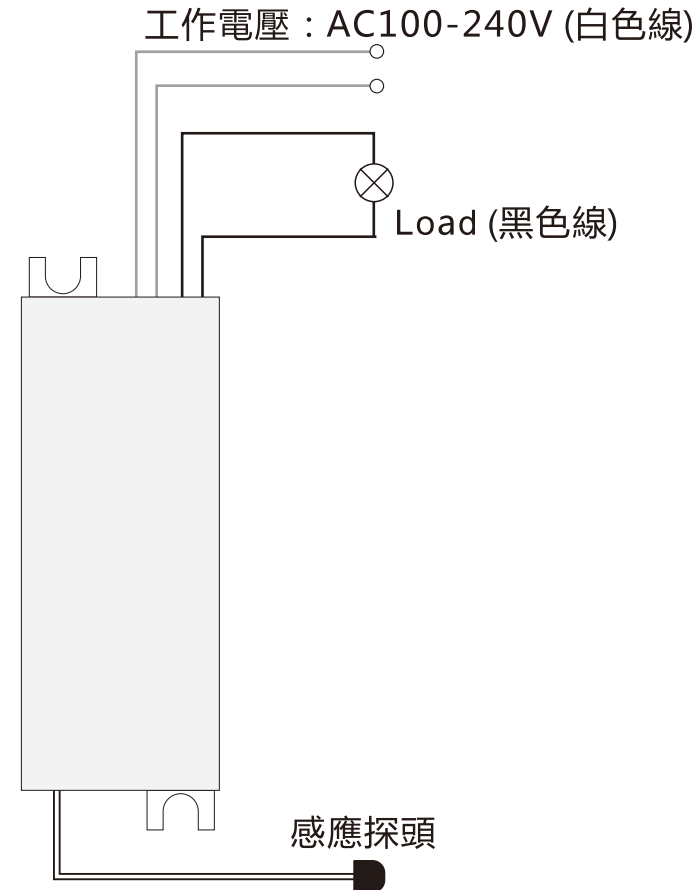

注意事項

- 1.接線時，請斷開電源，以免發生觸電危險！
- 2.產品不防水，請勿安裝在潮濕或雨水環境中。
- 3.不可將產品安裝在強光照射或冷熱氣進出口，以免影響靈敏度和產生誤動作。
- 4.請勿私自更改產品電子元件，否則發生意外後果自負！