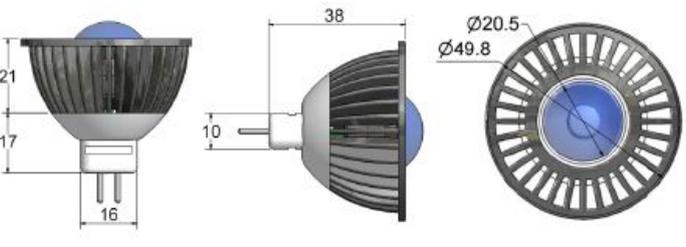


產品名稱及型號		DSL5W-16-XX(L)(V4) MR16 12VAC/DC 高亮度 LED 單色投射燈	
產品外觀尺寸圖		(外觀照片) 	(外觀尺寸：單位 mm) 
材 料 規 格	燈杯	鋁合金錠 (ADC-10#); 鋁壓鑄、電鍍	
	燈 (蕊) 座	易削鋼 (12L 14M); 電鍍銀	
	後蓋	PC; 射出成型	
	電源接腳	SPCC (鐵); 電鍍錫。	
	控制電路板	玻璃纖維(FR4)	
電 路 特 性 及 功 能	輸入電壓	12VAC (12~18VAC); 12VDC (12~24VDC)	
	電流類別	交直流電 (兩用), AC: 47~63Hz, DC: 20~40KHz	
	輸入電流	<400mA	
	消耗功率	<5W	
	顏色種類	2 色 (冷白、暖白單一選擇)	
	變色模式	無	
	光源特性	冷光; 投射角度 - 60°/120°; 照度 - 185~220 lm	
	操作方式	線控開關	
	使用壽命	>20,000 小時	
操作環境	溫度 0 ~ 50°, 濕度 10 ~ 90%。		
備註	1.建議選用 12VAC 傳統變壓器或 12VDC/LED 專用變壓器 2.榮獲 2006 年國家發明創作銀牌獎; CE、RoHs 國際安規認證		